
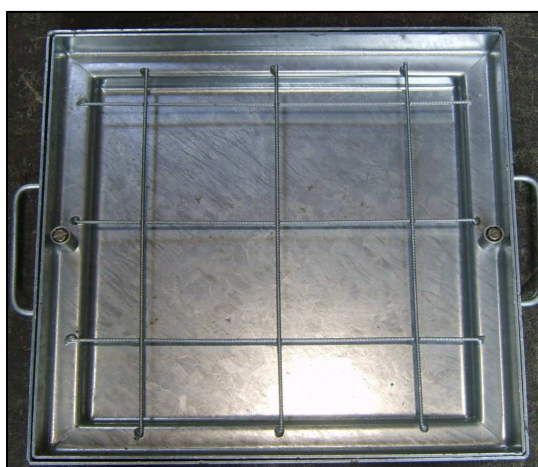


## ***Tegeldekseel gegalvaniseerd type STD - hoogte 80mm***



### **Omschrijving:**

Thermisch verzinkt plaatstalen putrand met bakvormig dekseel, plaatdikte 3 mm.  
Omranding rondom voorzien van een neopreen afdichtingsring en verankeringen + handvat.  
Bakvormig dekseel dat ter plaatse wordt gevuld met beton en afgewerkt met de omliggende bevoering. Het dekseel wordt tegen de rand gedrukt met speciale bouten.  
Steeds met uitlichtsleutels en met wapeningsnet.

Weerstand: 50 kN/m<sup>2</sup> (voetgangers en occasioneel zeer licht verkeer)

<b><u>Specificatie:</u></b>	<b><u>Buitenmaat (mm)</u></b>	<b><u>Dagmaat (mm)</u></b>	<b><u>Hoogte (mm)</u></b>
	420x420	300x300	80
	520x520	400x400	80
	620x620	500x500	80
	720x720	600x600	80
	820x820	700x700	80
	920x920	800x800	80
	1120x1120	1000x1000	80

### **Op aanvraag:**

Maatwerk, aluminium, RVS en 100% gas- en waterdicht.  
Weerstand: 100, 150, 200, 250 en 400 kN/m<sup>2</sup>.