


Slaganker met isolatieplug - MONO ISOLFIX voor snelbouwsteen

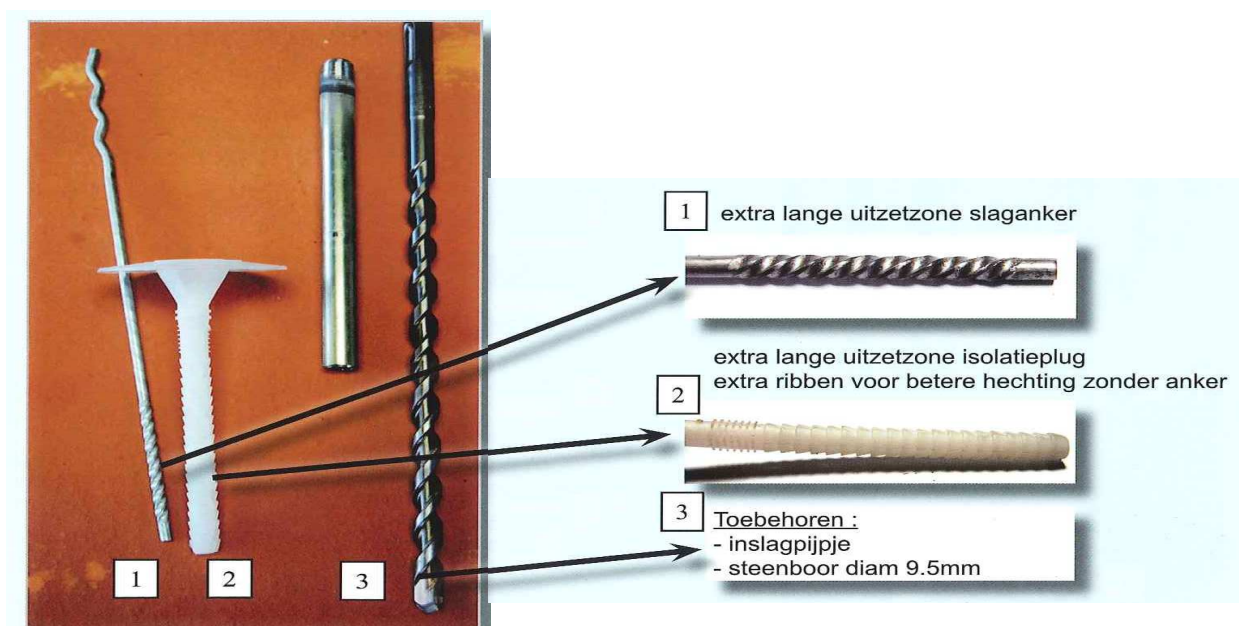

Omschrijving:

Kunststof isolatieplug met slagspouwhaak, voorzien van extra lange uitzetzone ter bevordering van de hechting.

De bijkomende karteling van de plug zorgt voor een betere hechting van de isolatie, ook indien de slagspouwhaak nog niet geplaatst is.

De combinatie zorgt voor een snelle en eenvoudige plaatsing en vermijdt tevens koudebruggen. Toepasbaar bij verschillende types binnenmuren en met verschillende types isolatie.

Plaatsing:

1. Boren van gat met ISOLFIX boor diameter 9,5mm
2. Vastzetten van isolatie d.m.v. de plug
3. Spouwhalen plaatsen bij het metsen van de buitenmuur omwille van veiligheidsrisico bij uitstekende spouwhalen.

Slaganker met isolatieplug - MONO ISOLFIX voor snelbouwsteen

Technische gegevens:

Nodige lengte plug: isolatiedikte + 50mm

Nodige lengte slagspouwhaak: lengte plug + luchtspouw + 45mm.

Slagpijpje afkorten op lengte slagspouwhaak - lengte plug

Uittrekwaarden in snelbouwsteen: 1735 N

Veiligheidsfactor 3: 578 N

Test uitgevoerd volgens EN 846-6

<u>Type</u>	<u>Afmetingen</u>	<u>Dikte isolatie</u>	<u>Verpakking</u>
MONO ISOLFIX SB	10x140x250	80mm	250 stuks
MONO ISOLFIX SB	10x160x250	100mm	250 stuks

Andere lengtes: op aanvraag. Maximale dikte isolatie: 240mm.

Andere types op aanvraag

Voor beton

ISOLFIX: spouwhaak met isolatieplug.

Voor snelbouwsteen en verlijmde buitengevel

ISOLFIX SB-L - verzinkte uitvoering

ISOLFIX SB-P - inox uitvoering



ISOLFIX



ISOLFIX SB-L



ISOLFIX SB-P