


Gegloeide draad op rol

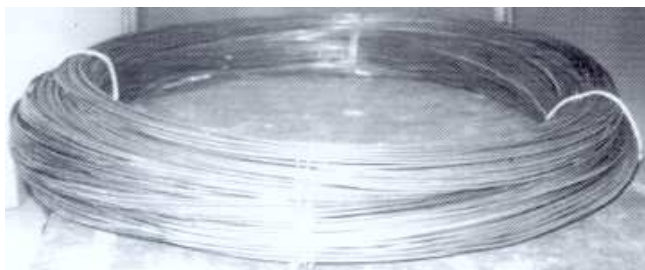

Omschrijving:

Zacht gegloeide ronde draad gebundeld op rol

Toepassing: voor verzinkerijen, vlechters, als binddraad, als sluiting, als trekdraad

Draadkwaliteit: gegloeide draad met grote soepelheid

Trekvastheid (Rm): 350-440 N/mm²

Verpakkingseenheid: op rollen van 5 kg, 25 kg, handelsrol

Afmetingen:

Diameter draad (mm)	1,25	1,45	2,1	3,05	4,2	5,15
BWG-nr.	18	17	14	11	8	6
Gewicht per 100m (kg)	0,9	1,3	2	5,7	10,8	16,3
Lengte per 100 kg (m)	10465	7475	4650	1745	925	610
Verpakking	5 kg	5 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg