

# Agrionde

## Applications

Agrionde® est utilisé comme profil de couverture ventilé dans les bâtiments d'élevage semi-ouverts pour bovins, ovins, caprins et équidés ou bâtiment fermé en condition spécifique. Agrionde® permet l'évacuation de l'air vicié sur toute la surface de couverture directement au-dessus des animaux.




## Conditions d'utilisation

Portées maxi en ml

0,75mm / 2,00ml

0,75mm / 2,20ml

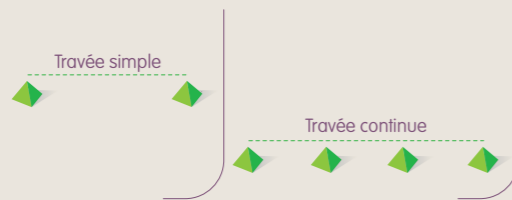

Portées maxi en ml pour une altitude ≤ 500m dans un cas courant de toiture sans accumulation de neige

Neige 1A ; Neige 1B - Altitude ≤ 500 m.  
17% ≤ Pente ≤ 58% - Vent Zone 1-2-3

Galvanisé prélaqué Nature-Color®


**Masse**

Epaisseur tôle: 0,75 mm  
Masse: 6,63 kg/m²

**Identification de l'acier**

Nuance S 320 GD



## Revêtements

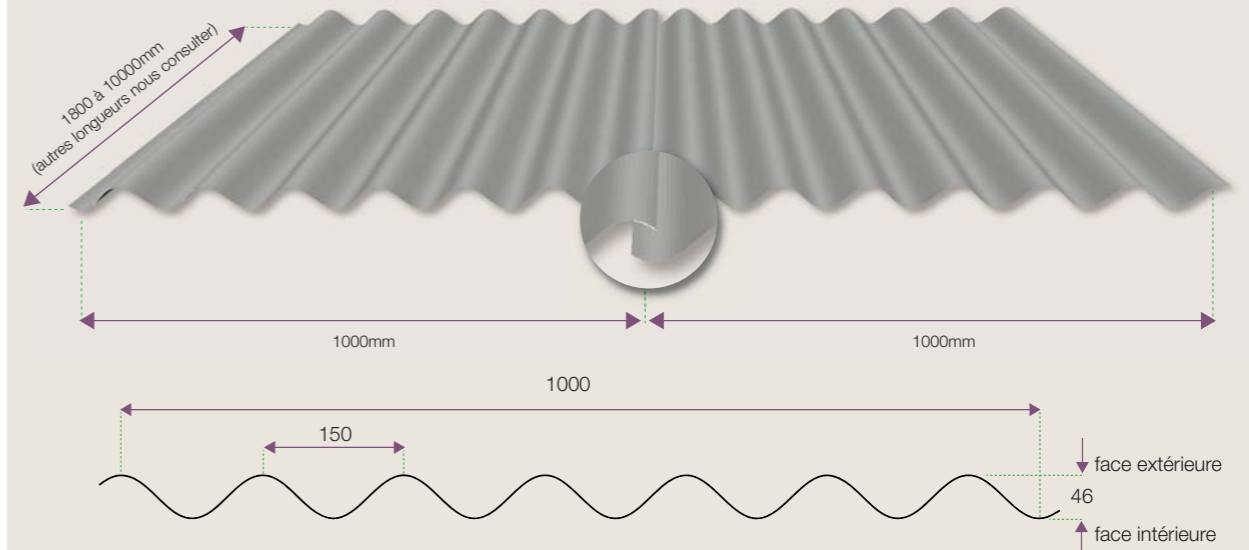

## Conditions de mise en œuvre

Pour des raisons de sécurité et afin d'obtenir un résultat optimal, il est nécessaire de fixer les plaques à l'avancement et de ne se déplacer que sur des produits complètement fixés.

La fixation des bacs de couverture s'effectue en sommet d'onde.  
Répartition des fixations.

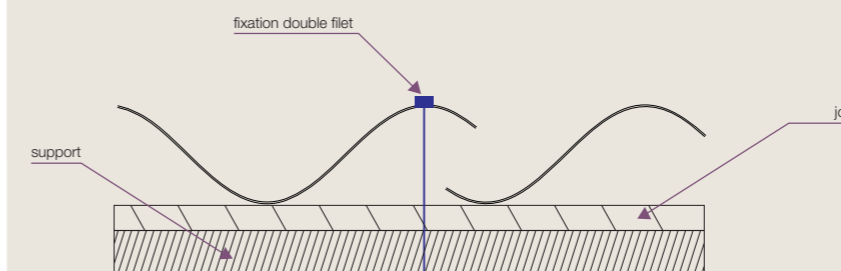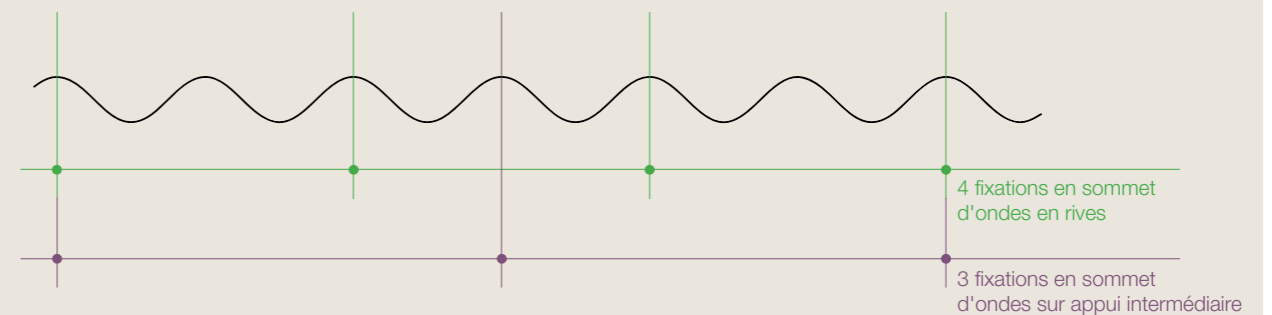

## Produits complémentaires

- Plaques éclairantes
- Fixations
- Accessoires de finition
- Protections sur pannes