

# Agripanne PSB

## Applications

Agripanne PSB permet de réaliser l'empannage d'une toiture soit en continuité sur appuis soit en isostatique. Agripanne PSB est utilisé en lissage pour le bardage tant en extérieur poteaux qu'en intérieur poteaux.





## Particularités et propriétés

Agripanne PSB se pose directement sur les portiques (sans échantignole) Agripanne PSB, lors de pose en continuité, est assemblé avec des vis spécifiques fournies lors de la livraison. Agripanne PSB nécessite peu ou pas d'accessoires d'où une grande rapidité de montage facilité par son faible encombrement.


Caractéristiques mécaniques brutes									
Profils	Epaisseur (mm)	Poids (daN/ml)	Aire (mm <sup>2</sup> )	Iy (cm <sup>4</sup> )	wymini (cm <sup>3</sup> )	ry (cm)	Iz (cm <sup>4</sup> )	wz (cm <sup>3</sup> )	rz (cm)
PSB 120	0,9	3,03	385,84	81,51	12,58	4,60	169,60	13,65	6,63
	1,2	4,08	519,62	109,26	16,85	4,59	227,75	18,34	6,62
PSB 140	0,9	3,30	420,88	117,35	15,64	5,28	195,98	15,30	6,82
	1,2	4,45	566,88	157,42	20,97	5,27	263,21	20,55	6,81
PSB 160	0,9	3,58	455,93	161,60	18,96	5,95	224,70	17,02	7,02
	1,2	4,82	614,15	216,91	25,44	5,94	301,81	22,87	7,01
PSB 180	0,9	3,85	490,97	214,96	22,54	6,62	255,86	18,83	7,22
	1,2	5,19	661,42	288,68	30,25	6,61	343,70	25,30	7,21



## Empannage

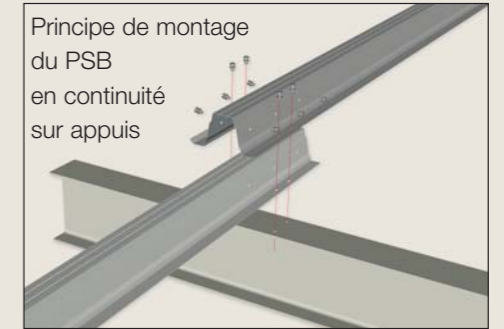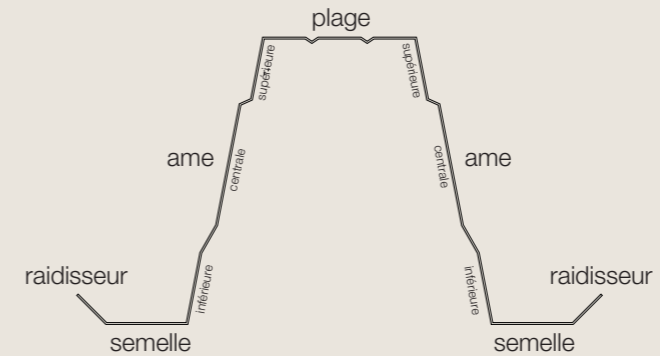

## Lissage

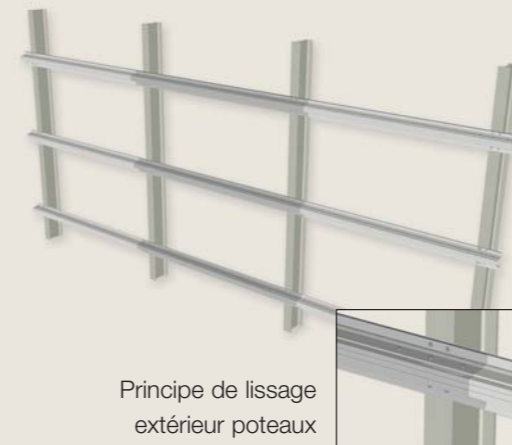

## Conditions de mise en œuvre

Une étude spécifique est réalisée pour chaque bâtiment. Un plan de montage est fourni à la commande afin de réaliser les perçages adaptés sur la structure principale.

