

Agriplus Bardage

Applications

Agriplus® Bardage est utilisé pour la construction de bâtiments d'élevage nécessitant une isolation thermique.

Agriplus® Bardage s'adapte aux différents types d'élevage : poules, poussins, canards, lapins, porcs, veaux... et au stockage.

Agriplus® Bardage est un élément autoportant remplissant simultanément les fonctions de paroi verticale et d'isolation thermique.


Agriplus® Bardage associe deux feuilles d'acier revêtu, au moyen d'une âme en mousse rigide de polyuréthane (+/- 40kg/m³).



Revêtements

- Galvanisé prélaqué, conseillé pour le domaine agricole, zones rurales non polluées, en raison de sa bonne résistance à la corrosion et notamment aux vapeurs dégagées par les animaux. Ces revêtements permettent un entretien rapide et aisé.

- Épaisseur :
face extérieure : 25 µm de polyester
face intérieure : polyester 15 ou 35 µm suivant application.

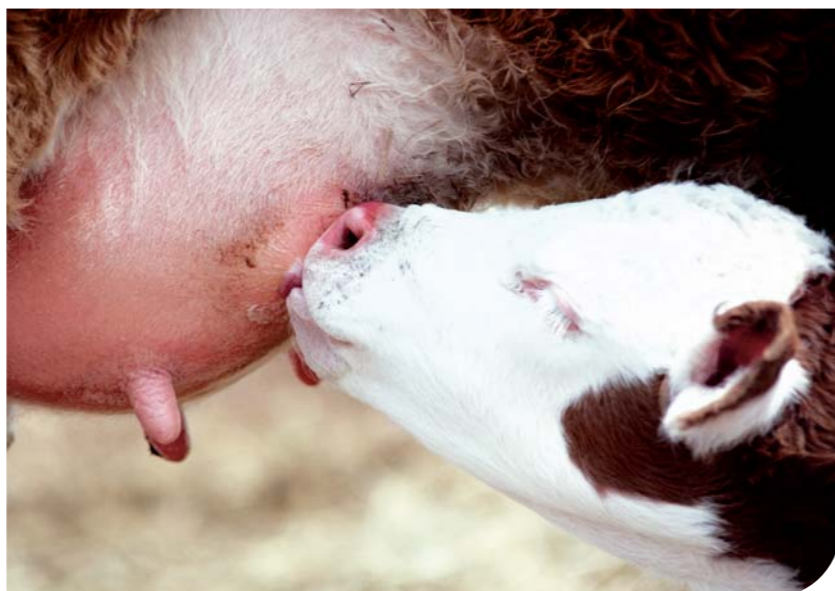

Permettant un allègement de la structure grâce à une diminution du nombre de lisses, Agriplus® Bardage est facile et rapide à mettre en œuvre.

