

Agrisystem® Couverture 6.30.1010 F


Applications

Agrisystem® Couverture 6.30.1010 F est utilisé comme profil de couverture ventilé protégé dans les bâtiments d'élevage fermés et semi-ouverts pour bovins, ovins, caprins et équidés. Agrisystem® Couverture 6.30.1010 F permet l'évacuation de l'air vicié sur toute la surface de la toiture tout en limitant les risques de pénétration d'eau en cas de forte pluie.



Conditions d'utilisation

Portées maxi en ml
0,75mm / 2,00ml
0,75mm / 2,60ml

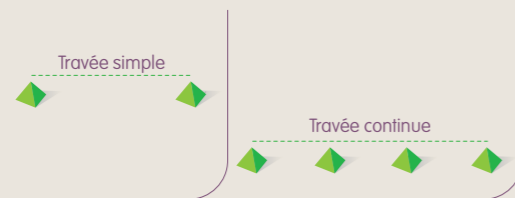

Portées maxi en ml pour une altitude ≤ 500m dans un cas courant de toiture sans accumulation de neige

Neige 1A ; Neige 1B - Altitude ≤ 500 m.
17% ≤ Pente ≤ 58% - Vent Zone 1-2-3

Galvanisé prélaqué Nature-Color®


Masse

Epaisseur tôle : 0,75 mm
Masse : 6,63 kg/m²


Identification de l'acier

Nuance S 320 GD


Revêtements

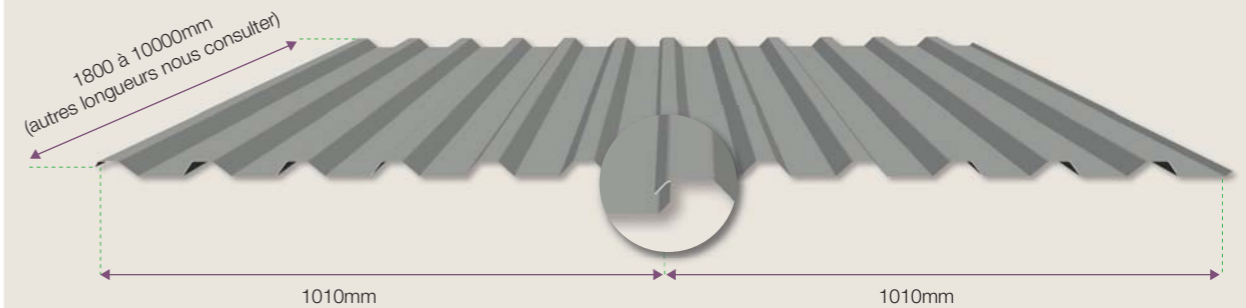

Descriptif pour le montage en sommet d'ondes

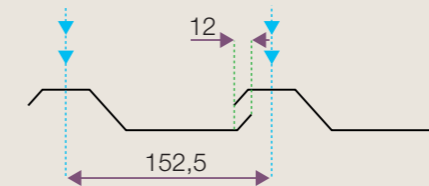


Position des fixations en sommet d'ondes

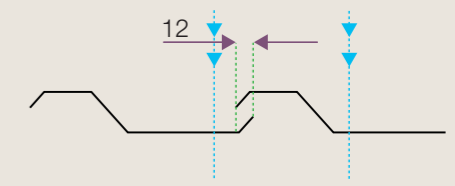

Position des fixations en plage

Détail de la position de la fixation au niveau du recouvrement

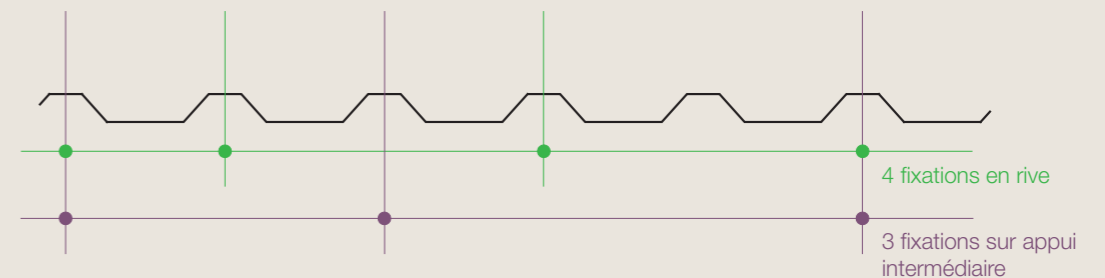

Produits complémentaires

- Plaques éclairantes
- Fixations
- Accessoires de finition
- Protections sur pannes