

Accessoires

Rives Rive à rejet

Rive contre mur

Support de
faîtière et
faîtière

Faîtière double

Faîtière contre mur

Faîtière à rejet

Profil de drainage

Éclisse

Larmier

Liteaux acier

Accessoires pliés spécifiques, nous consulter



ArcelorMittal



halny scala

by **armat**™

COUVERTURE

Tuile métallique
Halny Scala

Couverture de toiture en acier pour la
rénovation et les nouveaux bâtiments.

- Éléments modulaires ultra légers
- Montage simple
- Gamme complète d'accessoires
- Pose horizontale



armat™ by ArcelorMittal distribué par :



Cachet

CONTACT

Agence Nord / Île de France :	03 44 74 37 51
Agence Nord Est :	03 88 41 47 05
Agence Nord Ouest :	02 51 13 08 08
Agence Sud Est :	04 75 46 26 49
Agence Sud Ouest :	08 20 32 11 18

Tuile acier Halny Scala

Avec Halny Scala, **armat** réinvente l'esthétique des couvertures acier. Ce système basé sur une forme originale qui évoque la tuile plate se pose perpendiculairement à la pente. Une gamme complète d'accessoires de finition pliés a été développée spécialement pour ce produit. Halny Scala singularise votre couverture et répond aux exigences architecturales du moment.



Atouts Halny Scala



Esthétique



Adapté au résidentiel



Laquage à haute durabilité
Adapté au bord de mer (excepté front de mer < 1 km)



Légèreté
7 kg/m²
Idéal pour rénover les toitures shingle ou fibro-ciment.



Rapidité de pose
Pose en une seule fois de grands éléments jusqu'à 7 m².




Économies induites



Garantie 10 ans

Zoom sur la pose



La tuile Halny Scala se pose :

- à la différence d'un bac acier traditionnel, dans le sens horizontal.
- directement sur chevrons ou fermettes

Coloris

Polyester 35 µm



Abyss




Bordeau

Malgré tout le soin apporté à la reproduction des teintes dans ce nuancier, nous ne pouvons vous en garantir l'exactitude. Des échantillons témoins sur support métallique sont fournis sur demande.

Caractéristiques Halny Scala

	Caractéristiques
Épaisseur (mm)	0,8
Masse (kg/m ²)	7,03
Longueur max (mm)	6500
Largeur utile (mm)	1090
Portée (mm)	1200
Pente mini	25 %

*charge d'exploitation inférieure à 250 daN/m².

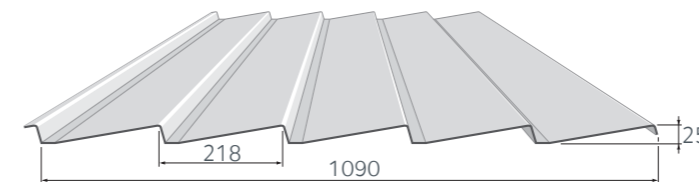

Mise en œuvre

Ce produit a été développé pour des pentes de couverture supérieures ou égales à 25 %.

Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de fixer les plaques à l'avancement et de ne se déplacer que sur ces produits complètement fixés.

Afin d'obtenir un résultat esthétique optimal, l'emploi d'échelle de couvreur est recommandé.

