



ArcelorMittal

ArcelorMittal Sestao

Gamma di prodotti disponibili presso ArcelorMittal Sestao

Acciai ad Alto Limite Elastico Microlegati	Acciaio Dual Phase	Acciai per Deformazione a Freddo e Imbutitura	Acciai Strutturali	Acciai per Rilaminazione a Freddo	Acciai per Tranciatura Fine	Acciaio per Smaltatura	Acciaio per Apparecchi a Pressione	Acciaio Resistente alla Corrosione Atmosferica	Acciaio per Tubazioni Condotte Acqua	Acciai Alto Carbonio o Cementazione	Lamiera Striata o Bugnata

Gamma di spessori UltraFini. (limiti di spessori adattati ad ogni prodotto, da 1,00 mm a 1,99 mm). Per ulteriori dettagli, consultare la scheda UF.
 Gamma di spessori Fini
 Gamma di spessori Commerciali

Qualità disponibili presso ArcelorMittal Sestao

Acciaio per Deformazione a Freddo e Imbutitura	Acciai ad Alto Limite Elastico Microlegati	Acciaio Dual Phase	Acciai Strutturali e Apparecchi a Pressione	Acciaio per Rilaminazione a Freddo	Acciaio per Tranciatura Fine	Acciaio per Smaltatura	Acciaio Resistente alla Corrosione Atmosferica	Acciaio API per Condotte Acqua	Acciai Alto Carbonio o Cementazione	Lamiera Striata o Bugnata
DD11	S240 MC	DP 600	S185	SAE 1008	S235	S235 J EK	S355J2G2W	L245MB	C15E	S235JR
DD11 CL1	QStE 260TM		S235	SAE 1006	S275	S300 EK	S355J2W	L290MB	C22E	
DD12	S280 MC		S275		S240			L360MB	C35E	
DD13	S315MC		S355					L415MB	C40E	
	S355MC		P235GH					L485MB	C45E	
	QStE 380TM		P265GH						C50E	
	S420MC								C60E	
	S460MC									
	QStE 460TM									
	S500MC									
	S550MC									
	S600MC									
	S700MC									

In corsivo, gradi non contemplati dalla norma.

Per una presentazione più dettagliata delle qualità disponibili, in fase di sviluppo e studio preliminare, vedi le schede specifiche o inviare e-mail a consultastecnicas.acb@arcelormittal.com

Qualità disponibili
 Qualità in fase di sviluppo, rivolgersi a: consultastecnicas.sestao@arcelormittal.com
 Qualità in studio preliminare, rivolgersi a: consultastecnicas.sestao@arcelormittal.com

Tolleranze dimensionali e garanzie presso ArcelorMittal Sestao

Spessore

Tolleranze	Come da En 10051	Normali	Ristrette	Speciali
	Gamma UltraFini			
	Gamma Fini			
	Gamma Commerciali			

Larghezza

Tolleranze	Come da En 10051	Normali	Ristrette
	Gamma UltraFini		
	Gamma Fini		
	Gamma Commerciali		

Planarità in fornitura bobine DECAPATE (non contemplata dalla norma En 10051)

Tolleranze	Tabella 7 de la En 10051	Normali	Migliorate	Ristrette
	Gamma UltraFini			
	Gamma Fini			
	Gamma Commerciali			

In corsivo, valori da definire prima dell'ordine.


Disponibilità e sovrapprezzo commerciale

Non disponibile
 Senza sovrapprezzo
 Con sovrapprezzo, consultare il reparto vendite

Per altre richieste, inviare e-mail a consultastecnicas.sestao@arcelormittal.com

Uno sguardo su ArcelorMittal Sestao

Cifre assolute		Prodotto		Bobina Nera / Decapata / Galvanizzata	
Spessore (mm)	1,00 - 15,00	Diametro Interno (mm)	760 Bobina Nera	Peso massimo (kg per mm. larghezza)	20
Larghezza (mm)	845 - 1550		508 / 610 Bobina Decapata	Capacità produttiva (ton/anno)	1.800.000
				Possibilità di offrire bobina nera con Planarità Migliorata?	Si
Prodotti Chiave di ArcelorMittal Sestao					
Acciai Microlegati		Planarità migliorata	Decapato		
S315MC	Acciai UltraFini ArcelorMittal Sestao	Eccellente profilo di laminazione	Max. 4,0		
S355MC		Spessore min.	Spianatura in tensione (Tension Leveler), acido cloridrico		
S420MC	Qualità ACB UF		Skin-pass, Taglio bordi e Oliatura, tutto opzionale		
S460MC	Acciaio per imbutitura		Galvanizzato		
S500MC	ACB 11 UF	1,00	Max. Min.		
S550MC	ACB 12 UF	1,20	4,0 1,0		
Tubi API	ACB 13 UF	1,20	Spessore (mm)		
API X42	Microlegati (bassa-media)		Larghezza (mm)		
API X52	ACB 240 UF	1,10	Min. Max.		
API X60	ACB 280 UF	1,10	0 20		
API X65	ACB 315 UF	1,10	0 5		
API X70	ACB 355 UF	1,10	Larghezza (mm)		
Striata / Lacrimata	ACB 380 UF	1,35	Skin-pass, Passivato e Oliato, tutto opzionale		
Recipienti a Pressione	ACB 420 UF	1,35	DX51D / S220GD a S390 GD		
Acciai Elettrici (semi-elaborati)	Microlegati (Alto Snervamento)		Z 100 - Z 300 / NA - MB		
Strutturale S355	ACB 460 UF	1,50	Z 100 - Z 300 / NA - MB		
Acciaio resistente alle Intemperie (S355J2W)	ACB 500 UF	2,00			
Acciaio smaltabile (S300EK)	ACB 5550 UF	2,50			
Dual Phase (DP600)	Dual Phase ArcelorMittal Sestao				
Acciai Medio Carbonio C15 - C45	ACB DP 600 UF	1,50			
Altri prodotti ArcelorMittal Sestao		Orientati al cliente			
Strutturale S235 - S275	ArcelorMittal Sestao sviluppa anche prodotti specifici più esigenti rispetto alle Norme su richiesta.				
Imbutitura/Rilaminazione DD11 - DD12 - DD13					

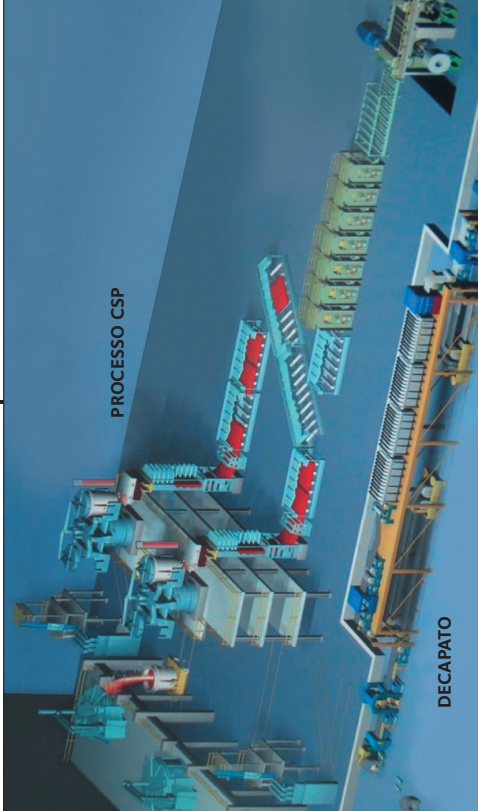

Tutti i dati di cui alle schede ArcelorMittal Sestao sono a titolo indicativo. ArcelorMittal Sestao si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, la propria gamma di prodotti.