
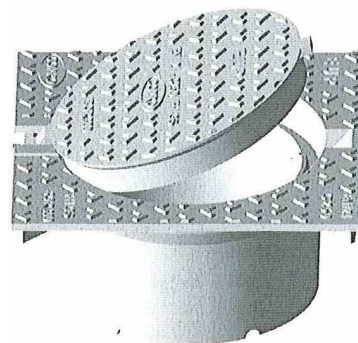



## Gietijzeren aansluitingsdeksel BOR - C250 kN voor huisaansluitput

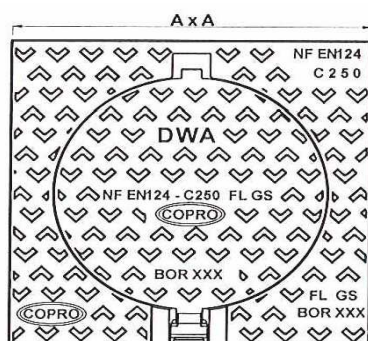

### Specificatie:

- Nodulair hydraulisch gietijzeren deksel
- Klasse C 250 kN volgens EN 124, COPRO gekeurd.
- Kader en deksel met anti-slipoppervlak
- Hydraulische sluiting
- Scharnierend deksel
- EPDM dichting : regeling in hoogte van het kader en m.b.t. waterdichtheid

### Afmetingen:

	<u>AxA</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>O</u>	<u>H</u>	<u>e</u>	<u>Gewicht</u>
BOR A250	318	208	231	180	157	37	16
BOR A300	360	262	272	225	157	37	20
BOR A400	450	335	354	301	157	37	29