


Betonkader met ronde opening voor dubbeltanddeksel of -rooster

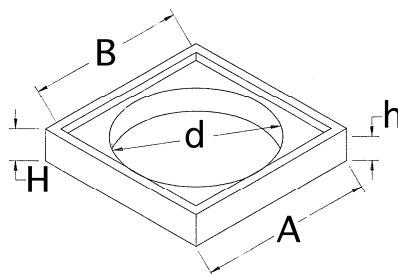

Specificatie:

Prefab betonnen kader voor deksels en roosters op PVC-toezichtputten.
Voor het vermijden van directe belasting op het putlichaam zelf.

Afmetingen:

<u>∅ put (mm)</u>	<u>AxA (mm)</u>	<u>BxB (mm)</u>	<u>H (mm)</u>	<u>h (mm)</u>	<u>gewicht (kg)</u>
250	355 x 355	305x305	100	76	13
315	455 x 455	405x405	100	76	22
400	555 x 555	490x490	100	76	26