



Anti-slip putdeksel gegalvaniseerd SPD

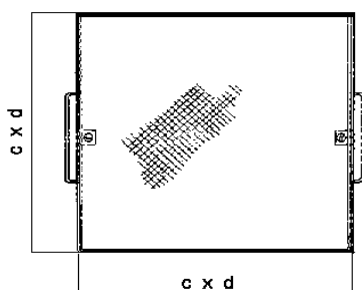

Omschrijving:

Anti-slip putdeksel in thermisch verzinkt staal.

Omranding rondom voorzien van een neopreen afdichtingsring en bouten.

Met handvatten die tevens dienst doen als verankering.

Het deksel wordt met bouten tegen de rand gedrukt zodat een goede sluiting wordt bekomen.

Deksels met dagmaat $\leq 600 \times 600$ mm hebben 2 uitlichtsleutels.

Deksels met dagmaat $> 600 \times 600$ mm hebben 4 uitlichtsleutels.

Belasting: 25kN/m²

Afmetingen:

<u>Buitenmaat (mm)</u>	<u>Dagmaat (mm)</u>	<u>Hoogte (mm)</u>
360x360	300x300	30
460x460	400x400	30
560x560	500x500	30
660x660	600x600	30
760x760	700x700	30
860x860	800x800	30
1060x1060	1000x1000	30