



## ***Klinkerdeksel gegalvaniseerd type SKD - hoogte 80 en 110mm***

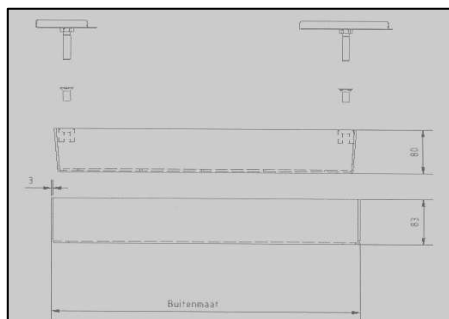

### **Omschrijving:**

Thermisch verzinkt plaatstalen putrand met bakvormig deksel, plaatdikte 3mm.  
Bakvormig deksel dat ter plaatse wordt gevuld en afgewerkt met de omliggende klinkerbevloering. Uitvoeringshoogte 83mm of 113mm.

Weerstand: voetgangersverkeer

Deksels met afmetingen  $\leq 600 \times 600$ mm hebben 2 uitlichtsleutels.

Deksels met afmetingen  $> 600 \times 600$ mm hebben 4 uitlichtsleutels.

### **Afmetingen:**

<u>Buitenmaat (mm)</u>	<u>Dagmaat (mm)</u>	<u>Hoogte (mm)</u>
300x300	245x245	80 en 110
400x400	345x345	80 en 110
500x500	445x445	80 en 110
600x600	545x545	80 en 110
700x700	645x645	80 en 110
800x800	745x745	80 en 110
1000x1000	945x945	80 en 110