


## *Catnic latei BC-P 15*

### Omschrijving:

Het Catnic-hoekprofiel, type BC-P 15 uit constructiestaal (150x80x3,22mm), is warm gegalvaniseerd (min. 275g/m<sup>2</sup>) en afgewerkt met een elektrostatisch aangebrachte en bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating. Het profiel is voorzien van regelmatige sleuven waarin vanaf 2,4m verankeringen worden aangebracht en omgebogen wordt over de dragende binnenlatei. Slechts 3,2mm dik waardoor het praktisch onzichtbaar is. De voorkant onderaan is licht geplooid waardoor een perfecte waterkering boven het raam ontstaat.

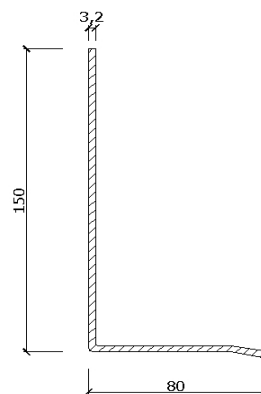

### Afmetingen:

<u>Lengtes:</u>	800 mm	2400 mm
	1000 mm	2600 mm
	1200 mm	2800 mm
	1400 mm	3000 mm
	1600 mm	3200 mm
	1800 mm	3400 mm
	2000 mm	3600 mm
	2200 mm	