


Verzinkte looproosters

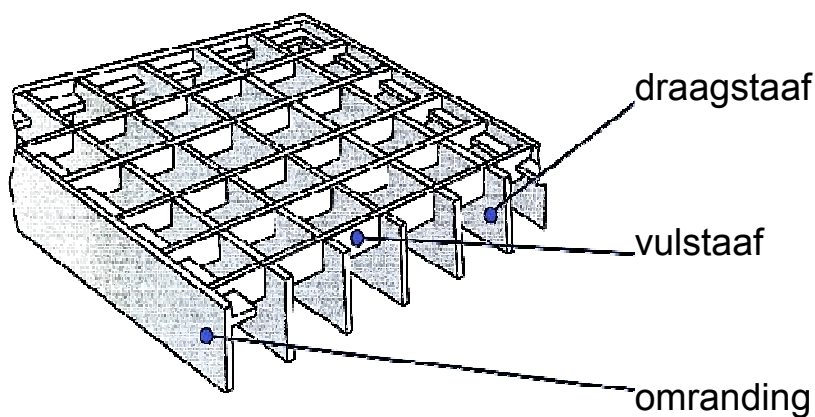

Specificatie:

- Looproosters type 30
- Mazen: 30x30 mm
- Hartafstand: 33,3 mm
- Verzinkt

Buitenafmetingen roosters		Draagstaven h x d
<u>240</u>	1000	25/3
<u>300</u>	1000	30/3
<u>500</u>	1000	25/2
<u>600</u>	400	20/2
<u>600</u>	600	25/2
<u>700</u>	1000	25/2

Buitenafmetingen roosters		Draagstaven h x d
<u>800</u>	1000	25/2
<u>800</u>	500	20/2
<u>800</u>	800	30/2
<u>900</u>	1000	25/2
<u>1000</u>	1000	25/2
<u>1000</u>	1000	30/2
<u>1000</u>	400	25/2
<u>1000</u>	500	25/2
<u>1000</u>	600	30/2
<u>1200</u>	600	30/2
<u>1250</u>	1000	30/2
<u>1500</u>	1000	30/3

Bijkomende info:

Richting van de draagstaven: de onderlijnde afmetingen
Andere afmetingen en uitvoeringen: op aanvraag.